
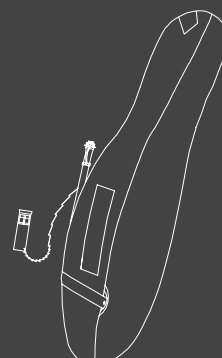
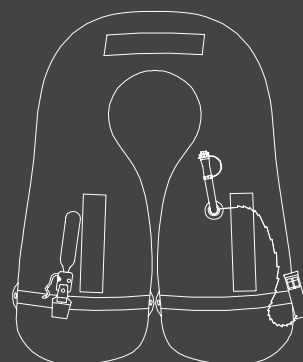
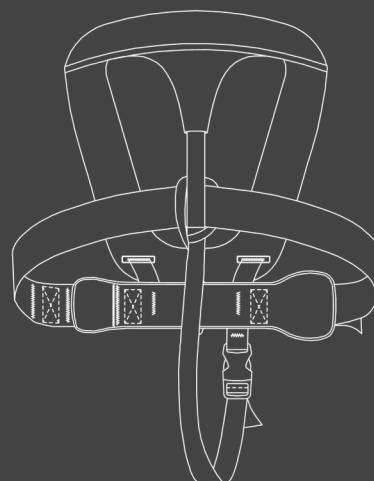


SPINNAKER JUNIOR SAFE 4.0

CARATTERISTICHE	
codici: 09335/SAFE 4.0/NEON - 09335/SAFE 4.0/ORANGE - 09335/SAFE 4.0/LUMINOR	
Tipo	Giubbotto di salvataggio gonfiabile
Sistemi di Attivazione	UML MK5 (codici 09335/SAFE 4.0/NEON - 09335/SAFE 4.0/ORANGE - 09335/SAFE 4.0/LUMINOR) automatico Tubo orale su tutte le versioni
Bomboletta	24 g filettatura 1/2" GAS
Galleggiabilità reale	100 N
Classe	150
Sistema di chiusura	Imbrago di sicurezza con doppio anello a "D", nastro da 45mm con fibbia SS40
Certificazioni	ISO 12402-3, ISO 12401
Taglia	Junior
Peso sopportato	20/50 kg
Giro vita	55 - 86 cm
Custodia	NEOPRENE+PES+PP
Camera	Singola, materiale PA 420 PU COATED, colore giallo fluo
Confezione prodotto	Gruccia in cartone
Dimensioni prodotto	Circa 45x38x6 cm
Peso prodotto	930 g
Imballo	60x40x40 cm
Garanzia	24 mesi
Revisione	Ogni 24 mesi
Accessori a richiesta	Safety line ,luce automatica d'emergenza,Cappuccio paraspruzzi
Ricambi	Sottogamba, fischietto e kit di riarmo
Veleria San Giorgio si riserva di variare le specifiche tecniche senza alcun preavviso	

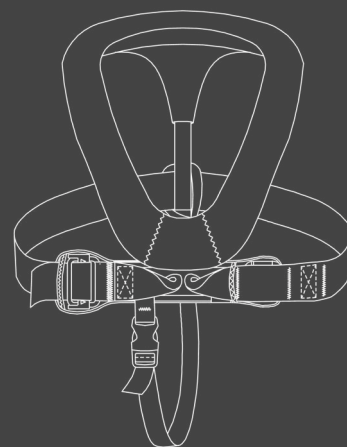

SPINNAKER JUNIOR SAFE 4.0

Giubbotto di salvataggio gonfiabile certificato ISO 12402-3, classe 150, galleggiabilità reale >100N, imbrago integrato ISO 12401 con fibbia di regolazione laterale, doppio anello a "D" e fibbia SS40.

Concepito per attività da diporto svolte in mare aperto e/o con condizioni meteo sfavorevoli, garantisce la massima sicurezza per ogni tipo di navigazione. Adatto per essere indossato sopra qualsiasi indumento.

Compatto e confortevole, permette la massima libertà e mobilità a bordo. Il doppio anello a "D" assicura il massimo della sicurezza liberi da ogni impedimento.

CARATTERISTICHE DELLA CUSTODIA

- Lato corpo in rete imbottita traspirante
- Chiusura a cerniera con Quick Open System
- Fibbia di regolazione laterale con nuovo design più ergonomico
- Nastro vita con fibbia a sgancio rapido
- Sottogamba con fibbia a sgancio rapido
- Maniglia di aiuto al recupero
- Maniglia di sollevamento

A RICHIESTA:

- Bordatura Luminosa (Versione Lumen)
Per facilitare l'individuazione durante gli spostamenti a bordo dell'imbarcazione



VERSIONE ORANGE

VERSIONE NEON



VERSIONE LUMINOR



VERSIONI

CODICE	NOME PRODOTTO	ATTIVAZIONE	ATTIVATORE
09335/SAFE 4.0/NEON	SPINNAKER JUNIOR SAFE 4.0	AUTOMATICA	UML MK5
09335/SAFE 4.0/ORANGE	SPINNAKER JUNIOR SAFE 4.0	AUTOMATICA	UML MK5
09335/SAFE 4.0/LUMINOR	SPINNAKER JUNIOR SAFE 4.0	AUTOMATICA	UML MK5

SPINNAKER JUNIOR SAFE 4.0



Camera di galleggiamento a singolo compartimento in tessuto PA 420 PU COATED con saldature ad alta frequenza controllate elettronicamente. Garantisce una posizione ottimale in acqua ed una perfetta stabilità. La spinta è tale da ruotare una persona priva di sensi e inclinarla consentendole di mantenere le vie respiratorie libere dall'acqua. Anche con camera gonfia è possibile nuotare agevolmente per raggiungere un posto sicuro o salire velocemente su una zattera.

SISTEMI DI ATTIVAZIONE:

- Automatica: in caso di caduta in mare il sistema viene sommerso e attiva autonomamente, entro 5 secondi, il gonfiaggio della camera di galleggiamento. L'attivazione automatica è possibile con l'attivatore salino UML MK5, attraverso lo scioglimento di una pastiglia idrosolubile.
- Orale: questa tipologia di gonfiaggio avviene tramite l'apposito tubo orale, valvola di non ritorno e cappuccio protettivo. Per gonfiare la camera sarà sufficiente soffiare all'interno del tubo orale. Sarà inoltre utile per regolare lo sgonfiamento ed il gonfiamento aggiuntivo durante l'attesa dei soccorsi.

SPINNAKER JUNIOR SAFE 4.0

RICAMBI



Sottogamba

09330/SAFE4.0/NEON/SOTTOG

09330/SAFE4.0/ORANGE/SOTTOG

L'uso di questo accessorio migliora l'inclinazione, la stabilità e la posizione del corpo in acqua

Riarmo

UML: kit riarmo (26238), pastiglia idrosolubile (25005), pin verde MK5 (25003/MK5)

Hammar: kit riarmo (26338)

Bomboletta 38 g (26038)

ACCESSORI



Borsa di Trasporto

09900

Dimensioni: 55X35 cm
Materiale: Poliestere



Elast. 2 ganci alluminio

11177

Lunghezza: 2 metri
Materiale: Alluminio



3 ganci alluminio

11175/OVER


Lunghezza: 1,4/2 metri
Materiale: Alluminio



2 ganci acciaio

11173/OVER

Lunghezza: 2 metri
Materiale: Acciaio inox



Adattatore per UML

25007

Per rendere un attivatore automatico operativo solo manualmente

NB: L'adattatore UML non è un ricambio ma un accessorio



Cappuccio paraspruzzi

09145/SK

Riduce il rischio di annegamento secondario, dato dall'inalazione di acqua nebulizzata. Migliora l'individuazione del naufrago



2 ganci alluminio

11174/OVER

Lunghezza: 2 metri
Materiale: Alluminio



Elast. 2 ganci acciaio

11176


Lunghezza: 2 metri
Materiale: Acciaio inox



Gancio acciaio + anello

11178

Lunghezza: 2 metri
Materiale: Acciaio inox



Luce LED

03030

Si attiva automaticamente in caso di caduta in acqua. Rende visibili fino ad un miglio. Certificata SOLAS M.E.D. e USCG APPROVED



Ricordati di effettuare la revisione periodica. Prenotala ora scrivendo al nostro indirizzo mail info@veleriasangiorgio.com



Per ulteriori informazioni puoi contattarci al numero 0185 467701 oppure tramite il nostro sito veleriasangiorgio.com



Per acquistare o avere ulteriori informazioni su questo prodotto inquadra il QR Code oppure visita il sito veleriasangiorgio.com



CINTURE DI SALVATAGGIO E SALVAGENTE ANULARI, BANDIERE E TENDE, ARTICOLI TECNICI, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ED ATTREZZATURE DI SICUREZZA PER IL CAMPO CIVILE E MILITARE
Via Alcide De Gasperi, 37H - 16030 Casarza Ligure - Genova - Italy
Tel. 0039 0185 467701 - Fax 0039 0185 467050 - info@veleriasangiorgio.com - www.veleriasangiorgio.com

