

MODULO ARTIC HX 310

ASIMMETRICO

CARATTERISTICHE	
codici: 02150/1/HX/ASY - 02151/1/HX/ASY - 02152/1/HX/ASY 02150/1/HX/ASY/H - 02151/1/HX/ASY/H - 02152/1/HX/ASY/H	
Tipo	Giubbotto di salvataggio gonfiabile
Attivatori	02150/1/HX/ASY UML MK5 x2 [DAA] 02151/1/HX/ASY UML MK5+UML Micro Manual[DAAM] 02152/1/1/HX/ASY UML MK5[SAA] 02150/1/HX/ASY/H MA1/EC x2 [DAA] 02151/1/HX/ASY/H MA1/EC+M1/A1 [DAAM] 02152/1/HX/ASY/H MA1/EC [SAA] Tubo orale su tutte le versioni
Bomboletta	02150-1/1/HX/ASY (2x60 g) 02152/1/HX/ASY (1x60 g) 02150-1/1/HX/ASY/H (2x60 g) 02152/1/HX/ASY/H (1x60 g)
Galleggiabilità reale	02150-1/1/HX/ASY (310 N) 02152/1/HX/ASY (290 N) 02150-1-2/1/HX/ASY/H (310 N)
Sistema di chiusura	Imbrago di sicurezza con nastro da 45mm, sistema di chiusura con fibbia a sgancio rapido in resina acetlica e regolazione integrata, doppio attacco per nastro di sicurezza. Certificato ISO 12401.
Certificazioni	SOLAS M.E.D. - ISO 12401
Taglia	Adulto
Peso supportato	43/140 kg
Giro vita	Fino a 175 cm
Custodia	PL 600D PU COATED
Camera	Camera di galleggiamento asimmetrica a doppio comparto con sistema X3D, materiale PA 420 PU COATED, colore giallo
Confezione prodotto	Sacchetto trasparente polietilene HD, 50 micron
Dimensioni prodotto	Circa 55x34x7 cm
Peso prodotto	02150/1/HX/ASY (2.170 g circa) 02151/1/HX/ASY (2.120g circa) 02152/1/HX/ASY (1.860 g circa) 02150/1/HX/ASY/H (2.105g circa) 02151/1/HX/ASY/H (2.082g circa) 02152/1/HX/ASY/H (1.817g circa)
Imballo	60x40x40 cm
Revisione	Obbligatoria ogni 12 mesi
Accessori a richiesta	Safety line, cappuccio paraspruzzi, luce automatica d'emergenza, cover antifiama.
Ricambi	Fischietto, doppio sottogamba, kit di riarmo
Veleria San Giorgio si riserva di variare le specifiche tecniche senza alcun preavviso	

ISTRUZIONI DI VESTIZIONE



MODULO ARTIC HX 310

ASIMMETRICO

Giubbotto di salvataggio gonfiabile certificato SOLAS M.E.D. per uso professionale. Galleggiabilità reale 310 N (codici: 02150-1/1/HX/ASY - DAA, 02150-1-2/HX/ASY/H DAA-DAAM-SAA). 290 N (CODICE: 02152/1/HX/ASY - SAA), imbrago integrato ISO 12401 con chiusura di sicurezza a sgancio rapido e fibbia di regolazione.

CARATTERISTICHE DELLA CUSTODIA

- Collo in rete traspirante
- Nastro dorsale con schienalino
- Chiusura con velcro
- Fibbia a sgancio rapido
- Fibbia di regolazione laterale
- Doppio anello per safety line
- Maniglia di aiuto al recupero
- Maniglia di sollevamento
- Buddy System



LEGENDA

DAA - Doppio Attivatore Automatico

DAAM - Doppio Attivatore Automatico e manuale

SAA - Singolo Attivatore Automatico



VERSIONI

CODICE	NOME PRODOTTO	ATTIVAZIONE	ATTIVATORE
02150/1/HX/ASY	MODULO ARTIC HX 310	AUTOMATICA	2XUML MK5
02151/1/HX/ASY	MODULO ARTIC HX 310	AUTOMATICA	UML MK5+UML MICROMANUAL
02152/1/HX/ASY	MODULO ARTIC HX 290	AUTOMATICA	UML MK5
02150/1/HX/ASY/H	MODULO ARTIC HX 310	AUTOMATICA	HAMMAR MA1/EC
02151/1/HX/ASY/H	MODULO ARTIC HX 310	AUTOMATICA	HAMMAR MA1/EC+M1/A1
02152/1/HX/ASY/H	MODULO ARTIC HX 290	AUTOMATICA	HAMMAR MA1/EC

CINTURE DI SALVATAGGIO E SALVAGENTE ANULARI, BANDIERE E TENDE, ARTICOLI TECNICI, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ED ATTREZZATURE DI SICUREZZA PER IL CAMPO CIVILE E MILITARE
Via Alcide De Gasperi, 37H - 16030 Casarza Ligure - Genova - Italy
Tel. 0039 0185 467701 - Fax 0039 0185 467050 - info@veleriasangiorgio.com - www.veleriasangiorgio.com



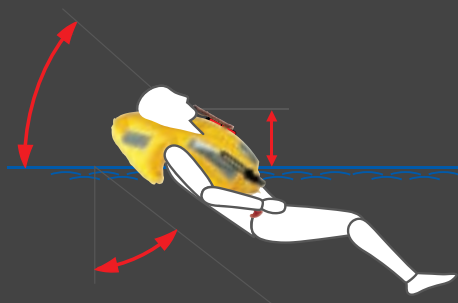
MODULO ARTIC HX 310

ASIMMETRICO

Camera di galleggiamento a doppio comparto con sistema di rotazione X3D system, in tessuto PA 420 PU COATED con saldature ad alta frequenza controllate elettronicamente. Disegnata per seguire l'ergonomia del corpo ed ottimizzare la sua posizione in acqua. Grazie al suo particolare design asimmetrico, favorisce una alta velocità di rotazione anche indossando abbigliamento particolarmente pesante, da lavoro o ad esempio una Immersion Suit. Attraverso la struttura a "pinne" posta dietro la nuca, fornisce un ottimo supporto e una perfetta stabilità al capo dell'utilizzatore. La forma della camera da gonfia fornisce protezione alle vie respiratorie contro il moto ondoso e garantisce il miglior bordo libero nella categoria dei giubbotti gonfiabili.

SISTEMI DI ATTIVAZIONE:

- Automatica: in caso di caduta in mare il sistema viene sommerso e attiva autonomamente, entro 5 secondi, il gonfiaggio della camera di galleggiamento. L'attivazione automatica è possibile con l'attivatore salino UML MK5, attraverso lo scioglimento di una pastiglia idrosolubile, oppure con l'attivatore idrostatico Hammar MA1 attraverso la pressione generata dall'immersione in acqua per almeno 10 cm.
- Manuale: il sistema viene azionato attraverso il tiraggio dell'apposita leva. Viene fornito con l'attivatore manuale UML MICROMANUAL e si attiverà esclusivamente a mano.
- Orale: questa tipologia di gonfiaggio avviene tramite l'apposito tubo orale, valvola di non ritorno e cappuccio protettivo. Per gonfiare la camera sarà sufficiente soffiare all'interno del tubo orale.





X3D
SYSTEM

MODULO ARTIC HX 310

ASIMMETRICO

RICAMBI

	<div>Doppio sottogamba</div> <div>09150</div> <div>L'uso di questo accessorio migliora l'inclinazione, la stabilità e la posizione del corpo in acqua</div>		<div>Fischietto</div> <div>25180</div> <div>Accessorio obbligatorio che consente una segnalazione sonora d'emergenza. Certificato ISO 12402-8</div>
<div>Riarmo</div> <div>UML: kit riarmo (26260), pastiglia idrosolubile (25005), pin verde MK5 (25003/MK5), pin verde Micro Manual (25003/UML2) Bomboletta 60 g (26060) Hammar: kit riarmo (26360)</div>			

ACCESSORI

	Elast. 2 ganci alluminio	11177		2 ganci alluminio	11174
	NASTRO DI SICUREZZA Lunghezza: 2 metri Materiale: Alluminio			NASTRO DI SICUREZZA Lunghezza: 2 metri Materiale: Alluminio	
	3 ganci alluminio	11175		Elast. 2 ganci acciaio	11176
	NASTRO DI SICUREZZA Lunghezza: 1,4/2 metri Materiale: Alluminio			NASTRO DI SICUREZZA Lunghezza: 2 metri Materiale: Acciaio inox	
	2 ganci acciaio	11173		Gancio acciaio + anello	11178
	NASTRO DI SICUREZZA Lunghezza: 2 metri Materiale: Acciaio inox			NASTRO DI SICUREZZA Lunghezza: 2 metri Materiale: Acciaio inox	
	Cappuccio paraspruzzi	09145/AR/GI		Luce LED	03030
	Riduce il rischio di annegamento secondario, dato dall'inalazione di acqua nebulizzata. Migliora l'individuazione del naufrago			Si attiva automaticamente in caso di caduta in acqua. Rende visibili fino ad un miglio. Certificata SOLAS M.E.D. e USCG APPROVED	



Ricordati di effettuare la revisione periodica.
Prenotala ora scrivendo al nostro indirizzo mail
info@veleriasangiorgio.com



Per ulteriori informazioni puoi contattarci al
numero 0185 467701 oppure tramite il nostro sito
veleriasangiorgio.com



Per acquistare o avere ulteriori informazioni su
questo prodotto inquadra il QR Code oppure visita
il sito veleriasangiorgio.com



CINTURE DI SALVATAGGIO E SALVAGENTE ANULARI, BANDIERE E TENDE, ARTICOLI TECNICI, DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ED ATTREZZATURE DI SICUREZZA PER IL CAMPO CIVILE E MILITARE
Via Alcide De Gasperi, 37H - 16030 Casarza Ligure - Genova - Italy
Tel. 0039 0185 467701 - Fax 0039 0185 467050 - info@veleriasangiorgio.com - www.veleriasangiorgio.com

